


ІНСТРУКЦІЯ до преса для розсувних труб

Експлуатація та вказівки

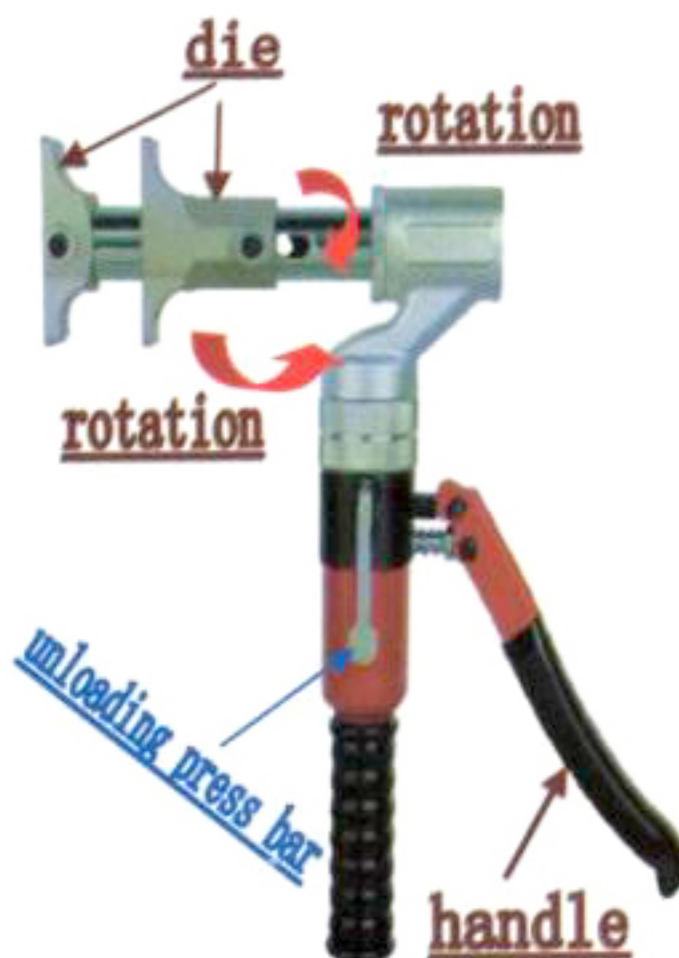

- 1 Розширте трубу до точного розміру, вставте фітинги в розширені труби (Рис. 1, 2, 3)
- 2 Завантажте відповідну матрицю (рис. 4), покладіть потрібну трубу, відрегулюйте як матрицю, так і кут нахилу рукоятки (рис. 5)
- 3 Вставте розширену трубу та фітинг, повертайте гнучку ручку до тих пір, поки мідна втулка ідеально не увійде в з'єднувач. Натисніть на розвантажувальну планку, вийдіть з матриці, вийміть готову трубу (фото 6-9)

ПРИМІТКИ:

- a Не допускати ударів, зіткнень в процесі використання, не допускати пошкоджень, але забезпечити спеціальний захист внутрішньої прес-форми затискача, щоб не вплинути на точність напірної труби;
- b При температурі 37 °C ~ -15 °C, використовуючи температуру навколишнього середовища, щоб продовжити термін служби, уникаючи тривалої роботи при підвищеній температурі. Використання плунжера та поршня зі слідами масляної плівки є нормальним явищем. Якщо масляна труба після тривалого використання є з меншою кількістю масла, слід додати гідравлічне мастило. Якщо струсити ручку тиску газу, її можна додавати в невеликих кількостях, щоб заощадити масляний балон, потім відкрутити фіксовану ручку масляної труби, оголити, потім відкрити гайку торцевого ковпачка, додавши 20 # гідравлічного масла (необхідно використовувати сітчастий фільтр з 200 сіток), наповнений встановленим після гвинтового ковпачка (не затягувати), напрямок ВИМКНЕНО ослабленою гайкою пролитого масла, простежте, щоб виключити масляне повітря в трубці, а потім закрийте ковпачкову гайку, витріть пролиту олію, гарну ручку для фіксації.
- c Використовуйте як ручку під тиском під тиском без будь-яких дій, може бути циліндр гідравлічного масла з повітрям, поки машина вертикально, фіксованою ручкою вгору, у напрямку увімкнення, щоб затягнути гайку, зворотно-поступальним рухом під тиском кілька разів, а потім у напрямку вимкнення ослабленої гайки, випустити повітря в маслі, у напрямку увімкнення затягування гвинтової кришки, повторити кроки, наведені вище, тричі, може усунути несправність.
- d Цей інструмент має стабільну та надійну роботу, щільну конструкцію. Самовільне вскриття і розбір інструменту тягне за собою скасування гарантії.

