



ІНСТРУКЦІЯ
З МОНТАЖУ

ASCO[®]
a r m a t u r a

ГАЗОВІ

ГУМОВІ

ШЛАНГИ

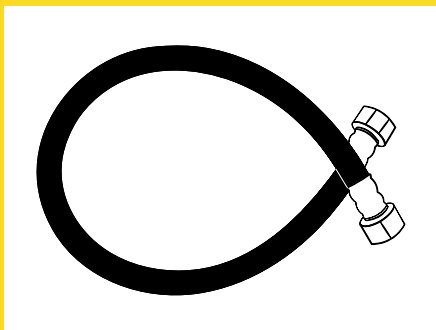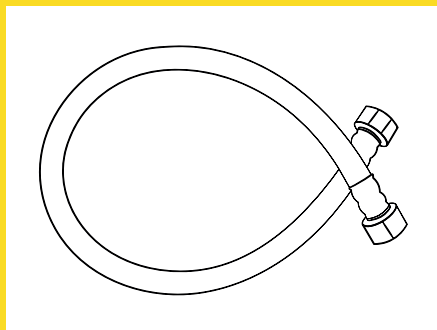

1. Основні технічні дані і характеристики шланга:

Шланг з'єднувальний 1/2" із ПВХ призначений для подачі під тиском від газової магістралі природного газу, вуглеводневих зріджених паливних газів (пропан, бутан, ацетилен) до побутових газових приладів. Рукав шланга газового виготовлений з пластифікованого полівінілхлоридного пластикату (білого або чорного кольору). Кінцевики металеві.



2. Габаритні розміри:

Внутрішній діаметр рукава, $D = 12,2$ мм

Зовнішній діаметр рукава, $D = 16,8$ мм;

Умовний прохід, DN - 12 мм

Розмір різьбових частин шлангів газових G1/2" BB

3. Технічні характеристики

Номінальний тиск PN20

Мінімальний радіус вигину (90 + 110) мм Температура експлуатації 0...+30°C

Розміри шлангів, мм - 300, 400, 500, 600, 800, 1000. 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000

4. Експлуатаційні обмеження

СУВОРО Забороняється:

- виконувати роботи з монтажу/демонтажу шланга за наявності тиску газу в шлангу;
- використовувати шланг як магістраль, що подає газ;
- під час монтажу застосовувати «газові» ключі

5. Вказівки з монтажу

Під час монтажу ГНУЧКОГО ГАЗОВОГО ШЛАНГА для забезпечення

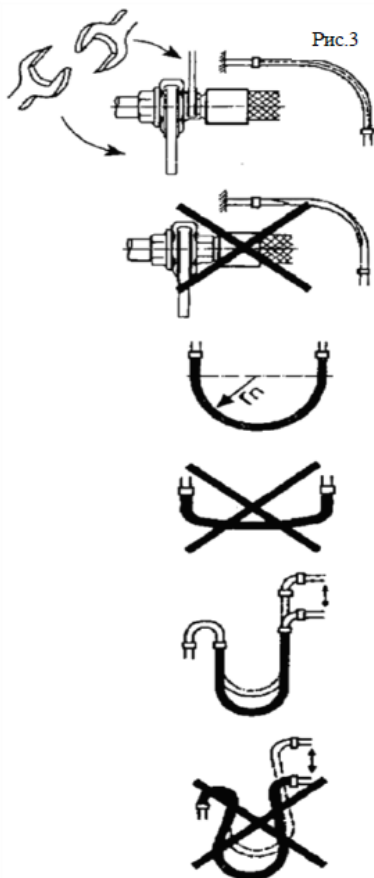


Рис. 3

його безпечної служби на весь період експлуатації особливу увагу необхідно приділити виконанню таких вимог:

5.1 Монтаж (підключення газового обладнання) повинен виконувати кваліфікований персонал.

5.2 Під час проведення монтажних робіт використовувати для затягування з'єднань різкові ключі;

5.3 Виключити осьове скручування шланга, скручування з кутовим зміщенням. Встановлювати в одній площині.

5.4 Перед монтажем провести розрахунок необхідної довжини шланга, з розрахунку, що мінімальний радіус вигину шланга для DN (12, 16) (135, 155) відповідно.

Примітка: Мінімальний радіус вигину вимірюється по внутрішній утворюючій.

5.5 Установити шланг із дотриманням мінімального радіуса вигину, не допускати перегинів.

5.6 Шланг повинен мати достатню довжину, щоб у встановленому стані прийняти форму півкола.

5.7 Під час встановлення під кутом 90 градусів, не допускати бічних зсувів.

5.8 Уникати механічних пошкоджень шланга.

5.9 Усе газове обладнання, що під'єднується, повинно мати заземлення і діелектричну вставку, встановлену з боку газопроводу.

5.10 Не допускається обмилювання з'єднань і частин підводки під час перевірки з'єднання на герметичність. Повинен використовуватися спеціальний газоаналізатор.

5.11 Шланг від самого початку готовий до роботи, як на природному газі, так і на скрапленому, жодні додаткові дії для переведення не потрібні.

5.12 Несправностями є механічні пошкодження, що призвели до втрати герметичності.

5.13 З боку газопроводу повинна бути встановлена діелектрична вставка.

6. Вказівки щодо експлуатації та технічного обслуговування

6.1 Суворо забороняється підключати гнучку підводку в постійному проточному режимі замість трубопроводів.

6.2 Підводка повинна експлуатуватися за тиску і температури, викладених у цьому паспорті.

6.3 У процесі експлуатації не допускати впливу на підводку матеріалів, агресивних до матеріалів підводки.

6.4 У процесі експлуатації слід обережати підводку від механічних пошкоджень.

6.5 Якість затягування з'єднань гнучкого підведення слід перевіряти не рідше, ніж 1 раз на 6 місяців.

6.6 Під час перевстановлення гнучкого підведення слід перевірити цілісність ущільнювальних прокладок. У разі їх значного зносу або пошкодження, прокладки необхідно замінити.

6.7 Шланг неремонтопридатний

7. Комплект поставки

В комплект постачання входить: шланг

8. Умови зберігання і транспортування

Вироби повинні зберігатися в упаковці виробника. Транспортування виробів повинно здійснюватися відповідно до умов зберігання та транспортування, але не нижче ніж -20 градусів під час перевезення чи продажу.

Забороняється експлуатувати шланги в безпосередній близькості від предметів із температурою поверхні понад 200°C та відкритого вогню. У процесі експлуатації слід обережати гофру від механічних пошкоджень.

9. Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки, за умови дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-ви-

робника.

Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:

- порушення паспортних режимів зберігання, монтажу, випробування, експлуатації та обслуговування виробів;
- неналежного монтажу (проведеного несертифікованою компанією)
- неправильне транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- наявності слідів впливу речовин, агресивних до матеріалів виробів;
- наявності пошкоджень, викликаних пожежею, стихією, форс-мажорними обставинами, воєнним станом та воєнними діями;
- пошкоджень, викликаних неправильними діями споживача;
- наявності слідів стороннього втручання в конструкцію виробу;
- пошкодження під час продажу.

Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу зміни, які не впливають на заявлені технічні характеристики.

10. Умови гарантійного обслуговування

Претензії до якості товару можуть бути пред'явлені винятково протягом гарантійного терміну.

Гарантійне обслуговування надається у випадку, коли товар було встановлено сертифікованим монтажником/монтажною організацією і позивач має відповідні документи, що підтверджують факт встановлення і регулярного огляду.

Несправні вироби протягом гарантійного терміну ремонтуються або обмінюються на нові безкоштовно. Рішення про заміну або ремонті вироби приймає представництво виробника в найближчому регіоні. Витрати, пов'язані з демонтажем, монтажем та транспортуванням несправного виробу в період гарантійного терміну Покупцеві не відшкодовуються.

У випадку необґрунтованості претензії, витрати на діагностику та експертизу вироби оплачуються Покупцем.

Вироби приймаються в гарантійний ремонт (а також при поверненні) повністю укомплектованими і в заводській упаковці.

Внаслідок ремонту вироби переходять у власність виробника.

11. Інформація для споживача

Виробник: Старвел Юйхуан ІМП енд ЕКСП Компани., ЛТД Шамен
СінХайВан, Д-2-1001, Юйхуан, Джезцян, КНР, + 8613736574606, info@yhstarwell.com.

Імпортёр: ТОВ «Сантехімпорт-2018», вул. Кільцева дорога, 15-а, Київ,
Україна, 03115, тел. +380445851128 ел.пошта: info@santehimport.in.ua.

№	Найменування виробів	Кількість	Примітка

Назва та адреса торгової організації: _____

Дата продажу: _____ Підпис продавця _____

Штамп або друк Штамп про приймання
торгової організації

3 умовами гарантії згоден _____ (підпис)

Гарантійний термін – 12 місяців (ОДИН РІК) з дати продажу за умови дотримання умов, викладених в цьому документі.

При пред'явленні претензії до якості товару, покупець подає такі документи:

1. Заява в довільній формі, в якому зазначаються:

- назва організації або П.І.Б. покупця, фактична адреса та контактні телефони;
- назва і адреса організації, що виконувала монтаж;
- основні параметри системи, в якій використовується виріб;
- короткий опис дефекту.

2. Документ, що підтверджує покупку виробу (накладна, квитанція).

3. Акт гідравлічного випробування системи, в якій монтувався виріб.

4. Заповнений гарантійний талон.

Відмітка про повернення або обмін товару:

Дата _____ Підпис _____

ASCO[®]
a r m a t u r a



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат експертизи типу або сертифікат експертизи проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.1157-25

Термін дії з 02.05.2025 до 01.05.2026

Term of validity

Сертифікат видано

Certificate is issued on

**ТОВ «САНТЕХІМПОРТ-2018», 03148, м. Київ, вул. Сім'ї Стешенків, буд. 1,
ЄДРПОУ 41904254, за дорученням № 1-19/09-2024 від 19.09.2024, виданим
«YUHUAN STARWELL IMP AND EXP CO., LTD», CHUMEN XINHAIWAN, D-2-
1001, YUHUAN, ZHEJIANG, CHINA (Китай)**

Продукція

Production

Шланги газові гумові ТМ «ASCO» (25 найменувань згідно додатку)

4009

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs, DK-016)

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

ДСТУ EN 16436-1:2022 п.п. 6.1, 6.2

(Схема 3. Сертифікація продукції, що випускається серійно, без перевірки виробництва.)

Виробник продукції

Manufacturer of product

**«YUHUAN STARWELL IMP AND EXP CO., LTD», CHUMEN XINHAIWAN,
D-2-1001, YUHUAN, ZHEJIANG, CHINA (Китай)**

Додаткова інформація

Additional information

**Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно з
02.05.2025 до 01.05.2026, з урахуванням гарантійного терміну зберігання.
Добровільна сертифікація**

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate is issued by the conformity assessment body

**ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ»,
вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код
ЄДРПОУ 34953219, тел. 057-744-08-68**

На підставі

On the basis of

**Звіту про результати оцінювання № 066-1761/04-25 від 02.05.2025, виданого ООВ ТОВ
"НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м.
Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219**

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



M.I.L/Stamp

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат експертизи типу або сертифікат експертизи проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.1157-25

Термін дії з 02.05.2025 до 01.05.2026

Term of validity

Шланги газові гумові ТМ «ASCO»:

1. Шланг газовий гумовий БІЛИЙ 1/2" BB 0,3м PN20 ASCO
2. Шланг газовий гумовий БІЛИЙ 1/2" BB 0,4м PN20 ASCO
3. Шланг газовий гумовий БІЛИЙ 1/2" BB 0,5м PN20 ASCO
4. Шланг газовий гумовий БІЛИЙ 1/2" BB 0,6м PN20 ASCO
5. Шланг газовий гумовий БІЛИЙ 1/2" BB 0,8м PN20 ASCO
6. Шланг газовий гумовий БІЛИЙ 1/2" BB 1,0м PN20 ASCO
7. Шланг газовий гумовий БІЛИЙ 1/2" BB 1,2м PN20 ASCO
8. Шланг газовий гумовий БІЛИЙ 1/2" BB 1,5м PN20 ASCO
9. Шланг газовий гумовий БІЛИЙ 1/2" BB 2,0м PN20 ASCO
10. Шланг газовий гумовий БІЛИЙ 1/2" BB 2,5м PN20 ASCO
11. Шланг газовий гумовий БІЛИЙ 1/2" BB 3,0м PN20 ASCO
12. Шланг газовий гумовий БІЛИЙ 1/2" BB 3,5м PN20 ASCO
13. Шланг газовий гумовий БІЛИЙ 1/2" BB 4,0м PN20 ASCO
14. Шланг газовий гумовий БІЛИЙ 1/2" BB 4,5м PN20 ASCO
15. Шланг газовий гумовий БІЛИЙ 1/2" BB 5,0м PN20 ASCO
16. Шланг газовий гумовий ЧОРНИЙ 1/2" BB 1,0м PN20 ASCO
17. Шланг газовий гумовий ЧОРНИЙ 1/2" BB 1,2м PN20 ASCO
18. Шланг газовий гумовий ЧОРНИЙ 1/2" BB 1,5м PN20 ASCO
19. Шланг газовий гумовий ЧОРНИЙ 1/2" BB 2,0м PN20 ASCO
20. Шланг газовий гумовий ЧОРНИЙ 1/2" BB 2,5м PN20 ASCO
21. Шланг газовий гумовий ЧОРНИЙ 1/2" BB 3,0м PN20 ASCO
22. Шланг газовий гумовий ЧОРНИЙ 1/2" BB 3,5м PN20 ASCO
23. Шланг газовий гумовий ЧОРНИЙ 1/2" BB 4,0м PN20 ASCO
24. Шланг газовий гумовий ЧОРНИЙ 1/2" BB 4,5м PN20 ASCO
25. Шланг газовий гумовий ЧОРНИЙ 1/2" BB 5,0м PN20 ASCO

Загальна кількість – 25 найменувань.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



M.TL/Stamp

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68